



www.grupomolduras.com

Catálogo de productos



Índice

04 Interior

El lado seductor de la madera
Natural y sus matices
Un toque de glamour
La belleza de lo antiguo
Madera madera...
Color y textura
Jugar, combinar y decorar

16 Exterior

Suelo
Fachada

12 Acústico

Un nivel acústico para cada necesidad
Máxima respuesta acústica
Superficies intencionadamente acústicas

21 Inífugo

Encuentra el acabado que buscas



100% Respetuoso

La producción de todos los productos Molduras del Noroeste se lleva a cabo con absoluto respeto por el medio ambiente.

- Utilizamos maderas certificadas provenientes de plantaciones ecosostenibles de reforestación controlada.
- Utilizamos barnices con base acuosa, que no emiten olores, no son inflamables y que producen un impacto ambiental mínimo.
- Apostando por los revestimientos Molduras del Noroeste para paredes, techos y suelos contribuyes a mejorar el medio ambiente:
- Porque la madera desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Un mayor uso de madera procedente de bosques certificados estimula la expansión de este tipo de plantaciones controladas.
- Porque la madera es un recurso natural, abundante y renovable.
- Las prácticas responsables de manejo forestal garantizan que el suministro de madera no sólo sea sostenible, sino que además esté en crecimiento.
- Porque es la única materia prima que tiene capacidad de reducir emisiones y almacenar CO₂. Los bosques fijan el CO₂, los productos de la madera lo retienen y el reciclado permite alargar la retención del dióxido de carbono. En cada metro cúbico de madera, se almacenan hasta 0,9 toneladas de CO₂.
- Porque un incremento del 4% anual en el consumo de productos de madera en España equivale a un ahorro en emisiones de 1,3 millones de toneladas de CO₂.
- Porque es sostenible y eficiente: en comparación con otros materiales, la madera es una materia prima que requiere de un menor consumo energético para la fabricación de sus productos a partir de ella.

Gracias por ser partícipe



Revestimiento interior





REVESTIMIENTO INTERIOR

EL LADO SEDUCTOR DE LA MADERA

La combinación del barniz de tacto sedoso, con la novedosa gama de tonos madera, acentúa el matiz de las vetas, y consigue resaltar la belleza del revestimiento natural. Wengué, Champagne, Cappuccino son algunos de los tonos que se pueden elegir pensando en vestir espacios sofisticados, elegantes, contemporáneos, ...

ACABADOS



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



REVESTIMIENTO INTERIOR

NATURAL Y SUS MATICES

¡Una pared de madera en el salón! Algo muy habitual en otro tiempo que se ha ido perdiendo con la llamada modernización de los hogares. Con un modelo de revestimiento sin juntas volverás a planteártelo para el diseño de tu espacio, instalado como siempre se hizo en las casas de madera, pero con la comodidad que ofrecen los perfiles y el estilo renovado que aportan los nuevos acabados de la gama Molduras. Reivindicamos la calidez, el olor a madera, el confort, el estilo y el bienestar que aporta tener un material natural en casa, en la oficina, en un espacio comercial, ...

ACABADOS



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)




REVESTIMIENTO INTERIOR

UN TOQUE DE GLAMOUR

Una cara muchas veces oculta del material madera. La riqueza de sus vetas, la diversidad de sus tonos, adquiere gran potencial decorativo cuando elegimos el acabado adecuado con los textiles, los colores, elementos decorativos y mobiliario del espacio.

La gama de barnices sofisticados potenciados por el acabado "rústico seda" conseguirán darle un plus decorativo al espacio, será difícil decantarse por uno: color blanco Nórdico, gris Piedra, negro Intenso, oro y plata.

ACABADOS



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



REVESTIMIENTO INTERIOR

LA BELLEZA DE LO ANTIGUO

La madera, material de gran valor, y como el vino, gana con el tiempo. Su textura adquiere matices y las tonalidades se van enriqueciendo, esos son los valores que pretende transmitir el acabado "rústico vintage", textura que trasmite el efecto de desgaste y envejecimiento natural de la madera.

Aplicado sobre tonos madera, el revestimiento conseguirá acentuar el espíritu de respeto por un espacio reformado. Aplicado sobre tintes blanco, gris o negro

ACABADOS



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)




REVESTIMIENTO INTERIOR

MADERA MADERA...

Un opción de revestimiento con acabados naturales. Texturas aserradas para disfrutar del equilibrio que aporta percibir la madera en su estado más crudo, con su olor natural, con su tacto áspero y textura rugosa, madera casi recién cortada.

La belleza natural a disposición de la decoración. Una gama de tonos claros: natural, blanqueado o agrisado, completan las posibilidades de combinación de la textura aserrada.

ACABADOS

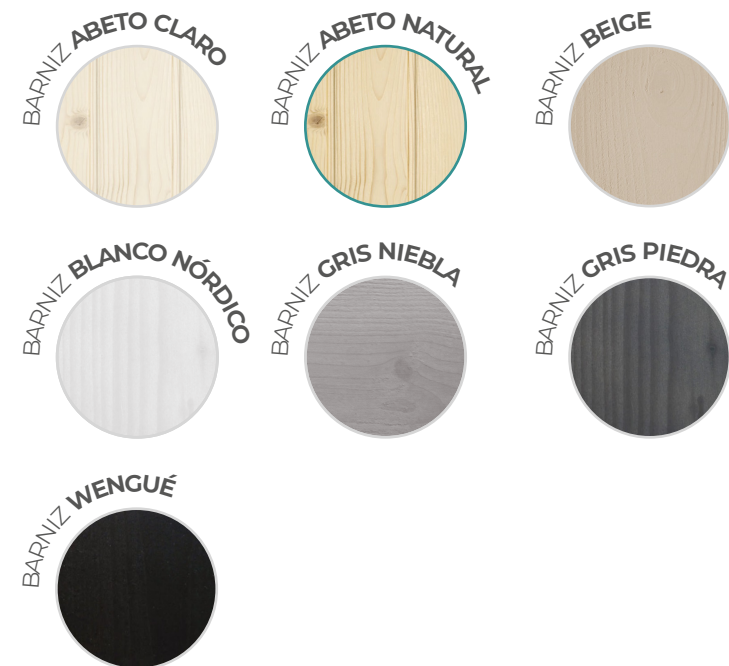

Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



REVESTIMIENTO INTERIOR


COLOR Y TEXTURA

Se ve, y se siente. Para perfeccionar la descripción de esta completa gama de acabados también habría que decir que se puede oler su origen natural, pero esa es una característica de todos los revestimientos de madera maciza Molduras. Esta variedad de acabados se caracteriza por tener una textura suave sedosa, que se percibe al tacto, y se disfruta con la vista.


Y el color no puede ser una excusa. Desde los sutiles Blanco Nevisca, Gris Bruma o Marrón Senda, a los expresivos Morado Horizon o Rojo Orto, ... 10 tonos completan la gama Basic y Natura Color, todos ellos con la riqueza del efecto rusticado seda.

ACABADOS


BASIC BLANCO




BASIC MARRÓN



BASIC GRIS



BASIC VERDE



NATURA COLOR BLANCO NEVISCA



NATURA COLOR MARRÓN SENDA




NATURA COLOR GRIS BRUMA



NATURA COLOR MORADO HORIZÓN



NATURA COLOR NATURAL



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



REVESTIMIENTO INTERIOR

JUGAR, COMBINAR Y DECORAR

Disponer de una amplia variedad de acabados facilita el planteamiento y el diseño de los espacios, pero si además podemos jugar con las dimensiones, las posibilidades se multiplican.

Molduras del Noroeste ofrece dentro de su gama de revestimientos diferentes anchos de lama combinables entre sí. A través de un sistema de anclaje compatible unificado se puede jugar a combinar bandas anchas con las más estrechas, intercalando otras de ancho intermedio... Y a su vez mezclar lamas con diferente longitud, ... o quizás también combinar acabados, intercalar una banda de otro color para generar una sofisticada cenefa

PERFILES

528

ACABADOS


**Amplia gama. Consultar tabla
compatibilidades.**



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

Ver en la web →

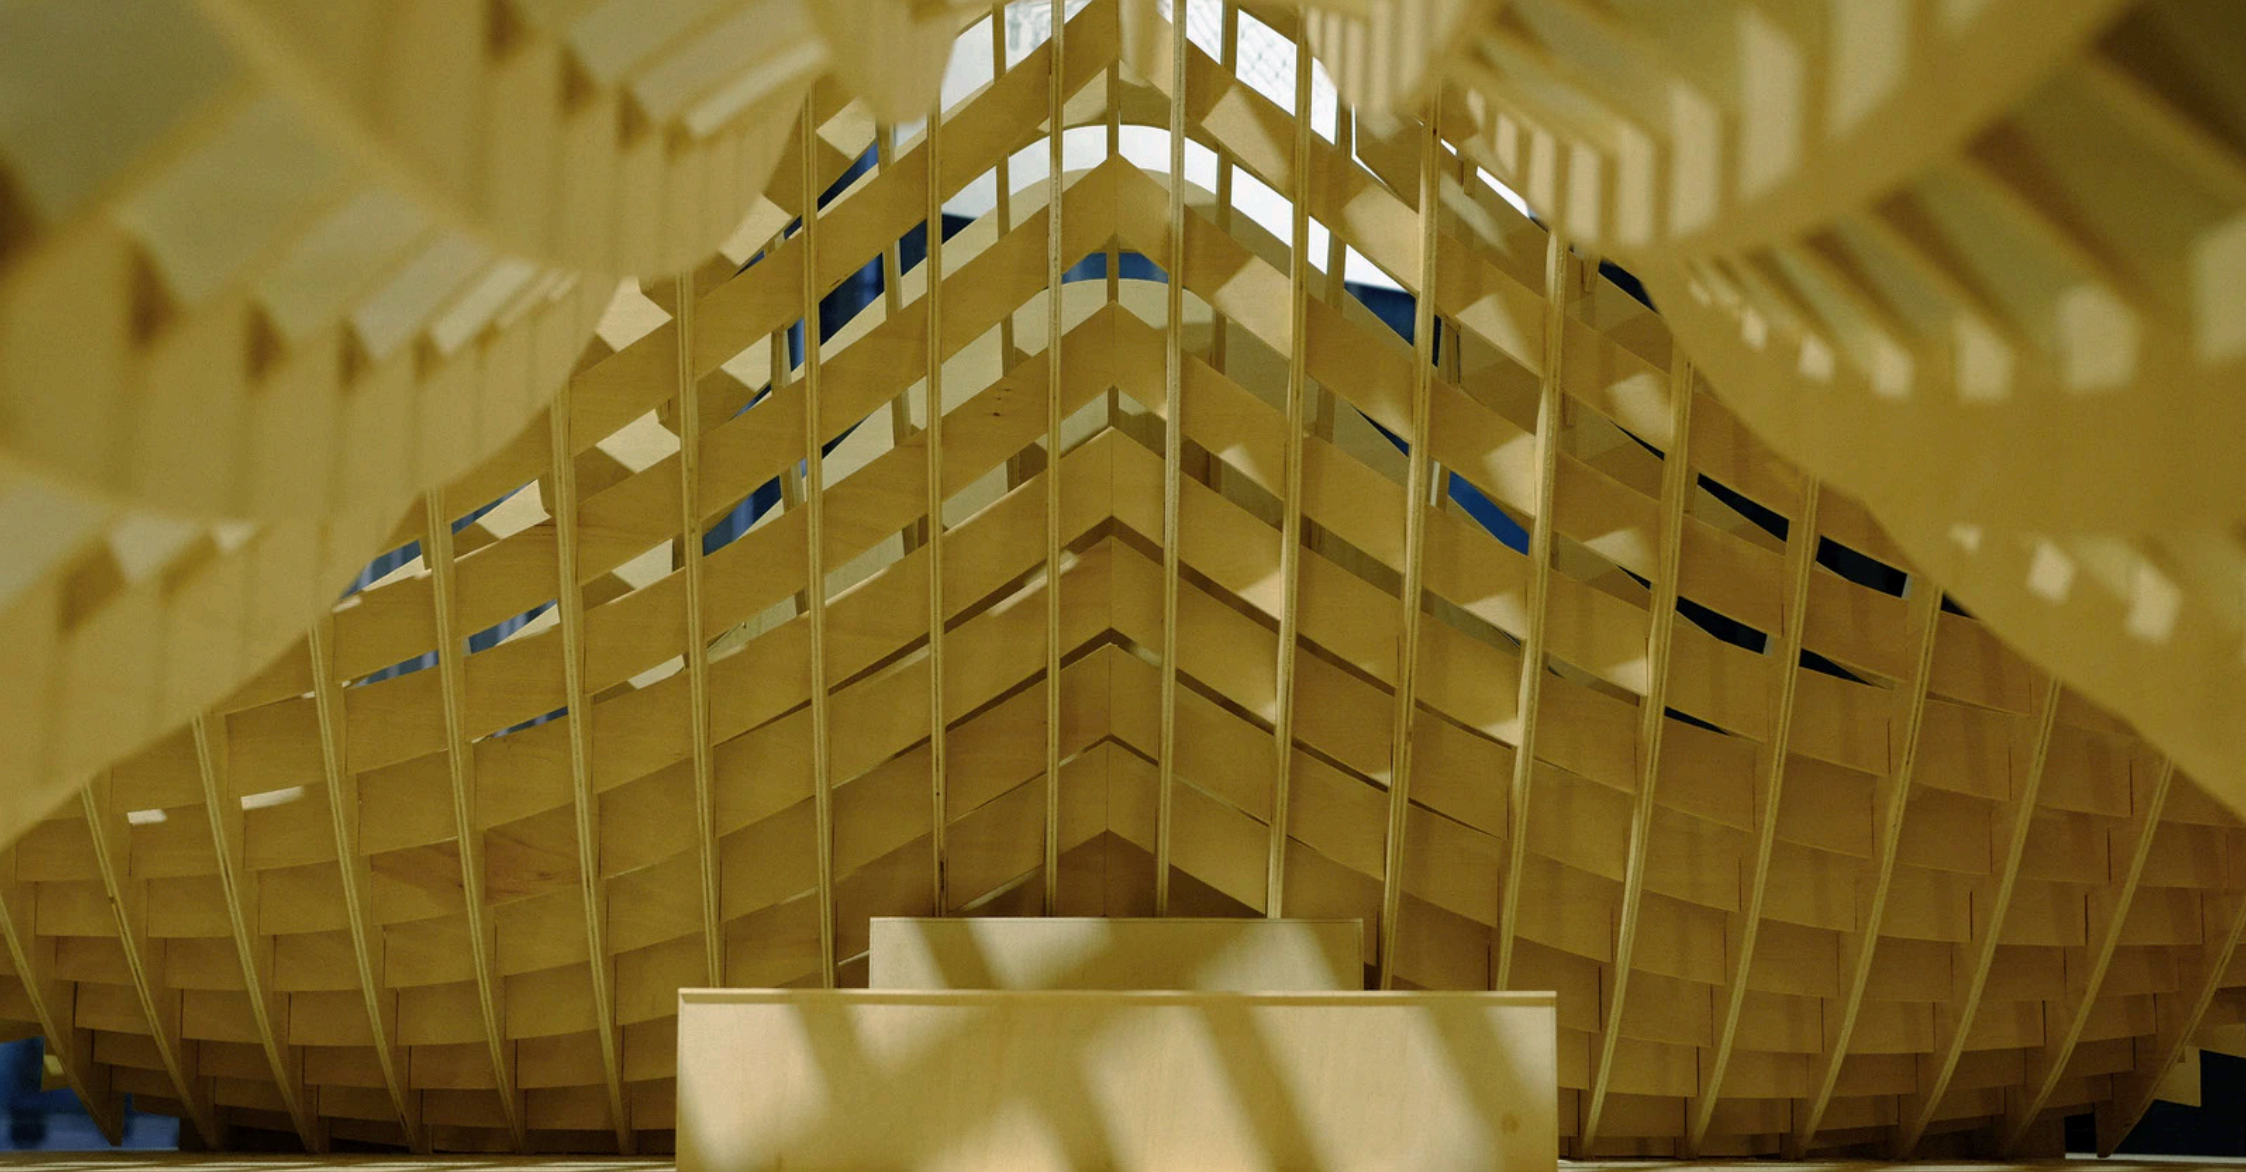

Acústico. Revestimiento para interior





ACÚSTICO. REVESTIMIENTO INTERIOR

UN NIVEL ACÚSTICO PARA CADA NECESIDAD

Revestimiento de madera natural con cuatro niveles de amortiguación acústica. Los modelos son combinables entre sí y con revestimientos no acústicos. La adecuada selección del modelo y el aumento de porcentaje con revestimiento acústico permitirá conseguir en cualquier espacio la amortiguación acústica deseada.


La nueva línea de MOLDURAS presenta una absorción máxima en torno a las frecuencias de interés, que permiten abordar un acondicionamiento acústico eficaz en las frecuencias medias y así verificar el cumplimiento del CTE DB HR en aquellos recintos que están sometidos a límites legales (Aulas, Salas de Conferencias, Restaurantes/Comedores en edificios públicos, etc). Es el caso de las gamas NOBLEACUSTIC y NOBLEACUSTIC INTENSO, en frecuencias medio-altas (perfiles R5T16, R5T32).

Las gama SEMIACUSTIC INTENSO y SEMIACUSTIC complementa a la gama NOBLEACUSTIC INTENSO, permitiendo abordar el control de reverberación en frecuencias inferiores con el objetivo de obtener un sonido con un mejor balance tonal en salas que combinen ambas soluciones (perfiles R2T16, R2T32).

Combinan a la perfección con el perfil 528 que ayudará a integrar la prestación acústica en paredes y techos. La calle y las ranuras tienen un ancho de 3,5 mm, consiguiendo un efecto intencionado de superficie continua.

Revestimiento muy adecuado para espacios que necesiten un nivel decorativo alto, integrando la prestación con el entorno.

PERFILES

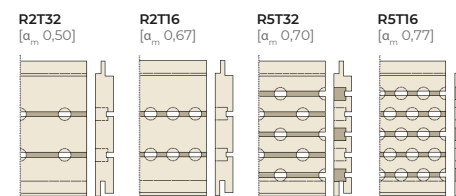

* Los datos reflejan el coeficiente de absorción acústica procedente de cálculos y ensayos. Para ampliar información sobre certificaciones consultar con el departamento técnico.



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



ACÚSTICO. REVESTIMIENTO INTERIOR

MÁXIMA RESPUESTA ACÚSTICA


Revestimiento de madera natural con un nivel de amortiguación acústica alto. Diseño pensado para resaltar la prestación acústica del espacio, compuesto por cinco ranuras que dejan intuir las perforaciones acústicas distribuidas formando columnas equidistantes (perfil R5R).

Combina a la perfección con el perfil 528 que ayudará a integrar la prestación acústica en paredes y techos. La calle y las ranuras tienen un ancho de 3,5 mm, consiguiendo un efecto intencionado de superficie continua.

Revestimiento muy adecuado para espacios que necesiten un nivel decorativo alto, integrando la prestación con el entorno. Hoteles, Salas de prensa, Oficinas, Aulas y espacios formativos, así como Restaurantes, Cafeterías y Discotecas, son ejemplos que dan cabida a esta nueva gama.

PERFILES

R5R
[α_m 0,75]



* Los datos reflejan el coeficiente de absorción acústica procedente de cálculos y ensayos. Para ampliar información sobre certificaciones consultar con el departamento técnico.



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



ACÚSTICO. REVESTIMIENTO INTERIOR

SUPERFICIES INTENCIONADAMENTE ACÚSTICAS

Revestimiento de madera natural con un nivel de amortiguación acústica alto.


Modelo que busca un efecto protagonista en los espacios donde se instale, con un diseño marcado por el mosaico de círculos visibles que interfieren con el efecto ranurado de sus nueve calles.

Combina a la perfección con el perfil 528 que ayudará a integrar la prestación acústica en paredes y techos. La calle y las ranuras tienen un ancho de 3,5 mm, consiguiendo un efecto intencionado de superficie continua.

Revestimiento muy adecuado para espacios que necesiten un nivel decorativo alto, integrando la prestación con el entorno. Pensado para cubrir grandes superficies. Muy adecuado para espacios abiertos y diáfanos donde se necesite un nivel decorativo alto, acompañado de la solución acústica: Atrios, Recepción, Pasillos de espacios administrativos, Auditorios, Salas de ensayo y espectáculos, Aeropuertos, Estaciones de metro, autobús o tren...

PERFILES

R9T64
[α_m 0,74]



* Los datos reflejan el coeficiente de absorción acústica procedente de cálculos y ensayos. Para ampliar información sobre certificaciones consultar con el departamento técnico.



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



Revestimiento exterior





REVESTIMIENTO EXTERIOR

SUELO

Línea de producto para suelo en exteriores. Revestimiento natural con tratamiento en autoclave certificado para clase de uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos, principalmente).

Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka ya conocidos, se incorpora el Gris Piedra que amplía las opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos arquitectónicos: estilo rústico de caseríos a dos aguas, versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

Múltiples usos domésticos: entornos próximos a piscinas, caminos que conectan diferentes zonas de jardines o espacios de terraza. O espacios públicos: paseos, terrazas para el canal horeca, o complementando espacios ajardinados.

PERFILES

ACABADOS

560, 561, 563 y 565



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

Ver en la web →



REVESTIMIENTO EXTERIOR

SUELO

Línea de producto para suelo en exteriores. Revestimiento natural con tratamiento en autoclave certificado para clase de uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos, principalmente).

Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka ya conocidos, se incorpora el Gris Piedra que amplía las opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos arquitectónicos: estilo rústico de caseríos a dos aguas, versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

Múltiples usos domésticos: entornos próximos a piscinas, caminos que conectan diferentes zonas de jardines o espacios de terraza. O espacios públicos: paseos, terrazas para el canal horeca, o complementando espacios ajardinados.

PERFILES

ACABADOS

560, 561, 563 y 565



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

Ver en la web →



REVESTIMIENTO EXTERIOR

FACHADA

Línea de producto para fachadas exteriores. Revestimiento natural con tratamiento en autoclave certificado para clase de uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos, principalmente).

Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka conocidos se añaden el Blanco Nórdico y Gris Piedra que amplía notablemente las opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos arquitectónicos: rústico caseríos a dos aguas, versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

PERFILES

**560, 561, 563, 565,
559, 581, 945, 946
y 949**

ACABADOS



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

Ver en la web →



REVESTIMIENTO EXTERIOR

FACHADA

Línea de producto para fachadas exteriores. Revestimiento natural con tratamiento en autoclave certificado para clase de uso 4. El tratamiento de exteriores protege a la madera de la degradación frente a agentes xilófagos (agentes vivos que se alimentan de la madera y la destruyen, insectos y hongos, principalmente).


Amplia variedad de acabados. Al acabado natural y al lasur teka conocidos se añaden el Blanco Nórdico y Gris Piedra que amplía notablemente las opciones de aplicación, cubriendo un amplio rango de estilos arquitectónicos: rústico caseríos a dos aguas, versátiles refugios naturales o modernos chalets en donde el juego de volúmenes rectos marquen las líneas estéticas.

PERFILES

**560, 561, 563, 565,
559, 581, 945, 946
y 949**

ACABADOS

NATURAL EXTERIOR



GRIS PIEDRA



LASUR TEKA



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)



Revestimiento ignífugos





REVESTIMIENTO IGNÍFUGO

ENCUENTRA EL ACABADO QUE BUSCAS

Modernos acabados naturales, siguiendo las últimas tendencias de interiorismo; Texturas vivas que acentúan el valor de la madera, con un acabado áspero recién aserrado, o simulando con total autenticidad el envejecimiento de la madera; Barnices sofisticados con tonos elegantes, sutiles y sobre todo muy originales a juego con el último mueble de diseño.

Descubre en las páginas de este catálogo cual es el que más encaja con tu estilo decorativo.

B-s2, d0 / B-s1, d0 / BFL-s1. Añade una capa de seguridad invisible a tus revestimientos. Los revestimientos ignífugos exclusivos de Molduras añaden una barrera contra el fuego a los espacios donde se instalen. La madera es tratada en autoclave con el protector ignífugo de creación propia MNO, mediante ciclos de vacío-presión-vacío, de forma que el protector penetra totalmente en el interior de la madera. Posteriormente, la madera se seca y mecaniza. Para terminar potenciando el efecto ignífugo se somete al revestimiento a un proceso de barnizado.

Código técnico de la edificación. Desde el año 2005, este código establece una serie de requisitos de obligado cumplimiento. En el apartado DB-SI seguridad en caso de incendio se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir productos y elementos en la construcción. El laboratorio del fuego AFITI-LICOF, acreditado por ENAC, certifica el cumplimiento de los revestimientos de Molduras del Noroeste etiquetados con prestaciones ignífugas.

Esta solución se ofrece opcionalmente en nuestros revestimientos de forma exclusiva en el sector. Puede aplicarse sobre una amplia variedad de nuestros productos de interior (paredes, techos y suelos), sin modificar el aspecto final del acabado.



B-s2, d0
REVESTIMIENTOS DE PARED EN PINO

B-s1, d0
LISTONES

BFL-s1
SUELOS (TARIMA)



Si estás viendo nuestro catálogo desde la **versión impresa**, escanea el **código QR** para ver el producto en la web.

Si estás viendo nuestro catálogo desde **PC o móvil** pulsa en el **enlace** para acceder al producto en la web.

[Ver en la web →](#)

TABLA COMPATIBILIDADES

PERFIL				ACABADOS (abeto / pino rojo) PEFC y CE																						OTRAS MADERAS (CE)						
REF.	Ancho lama (mm.) (dimension incluye machihembrado)	Espesor lama (mm.)	Largo de lama máximo (m.)	Natural: Abeto Natural	Barniz Abeto Claro	Abeto o Pino Miel (Teñido)	Barniz Gris Niebla	Barniz Beige	Barniz Champagne	Barniz Cappuccino	Barniz Wengué	Barniz blanco Nórdico	Barniz gris Piedra	Barniz Negro Intenso	Barniz Oro	Barniz Plata	Barniz Verde Tenue	Barniz Azul Tenue	Laca Blanca (brillo o mate)	Blanco (Basic)	Verde (Basic)	Marrón (Basic)	Gris (Basic)	Blanco Nevisca (Naturaleza Color)	Marrón Senda (Naturaleza Color)	Gris Bruma (Naturaleza Color)	Rojo Orto (Naturaleza Color)	Morado Horizont (Naturaleza Color)	Nogal Classic (Teñido)	Verde Classic (Teñido)		
520	45 / 70 / 95 / 120* / 145**	10 / 13 / 17	Natural (MN): 4.8m Barnizado satinado (B): 4.8m Barniz seda (BS): 3m Naturaleza y Basic: 3m Teñido: 3.9m	MN / B / BS / RS / RV	BS	B	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS			BS	BS	B												RS	RS
524	95 / 120*	10 / 13		MN / B / RV / BS	BS	B	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS			BS	BS	B												
527	95 / 120* / 145**	10 / 13 / 17		MN / B / BS / A / RV / RS	BS / A / RV / RS	B	BS / RV	BS / RV	BS / RV	BS / RV	BS / RV	BS / RV / RS	BS / RV / RS	BS / RV / RS	BS / RV / RS	BS / RV / RS	BS / RV / RS	BS	BS	B	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
528	45 / 70 / 95 / 120* / 145**	10 / 13 / 17		MN / B / BS / A / RV / RS	BS / A / RV / RS	B	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	A / BS / RV / RS	BS / RV / RS	BS / RV / RS	BS / RV / RS	BS / RV / RS	B	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
530	45 / 70 / 95 / 120* / 145**	10 / 13 / 17		MN / B / BS / RV / RS	BS	B	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS			BS	BS	B	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
550	95 / 120* / 145**	13 / 17		MN / BS / A / RV / RS	BS / A / RV		RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV					B												

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

PERFILES



* Los perfiles de ancho 120mm sólo están disponibles en espesor 13 mm y 17 mm.

** Los perfiles gran formato de ancho 145mm solo están disponibles en espesor 17mm.

*** SISTEMA ANCLAJE COMPATIBLE, Y COMBINABLE ENTRE DIFERENTES PERFILES

ACABADOS

MN - MADERA NATURAL

Tratamiento estándar servido en crudo y acabado liso cepillado.

B - BARNIZ SATINADO

Tratamiento con un barniz de aspecto brillante, y acabado de tacto liso.

BS - BARNIZ SEDA

Acabado con un barniz de base acuosa mate, superficie lisa agradable al tacto.

Se ofrece con una amplia variedad de tonalidades.

A - ASERRADO

Tratamiento de aspecto natural, con efecto superficial crudo, de tacto áspero.

Virutas e imperfecciones naturales vistas.



RV - RÚSTICO VINTAGE

Tratamiento controlado de efecto intencionadamente envejecido, se potencian las pequeñas grietas e irregularidades naturales de la madera. Tacto áspero.


RS - RÚSTICO SEDA

Acabado superficial de gran riqueza mostrando el relieve de la veta. Tacto de aspecto mate, suave y agradable.




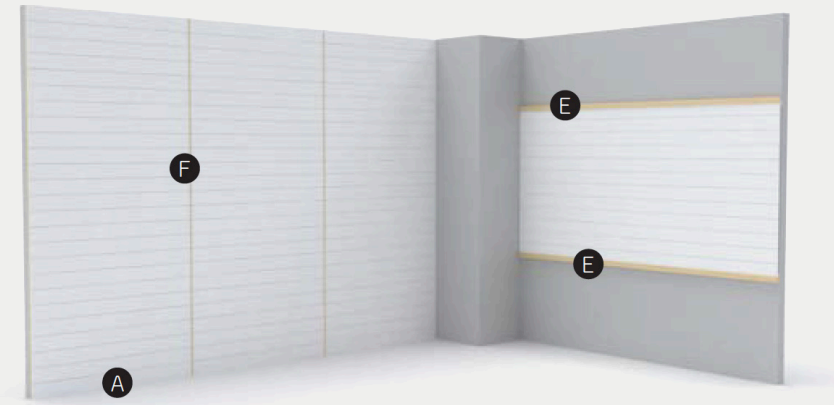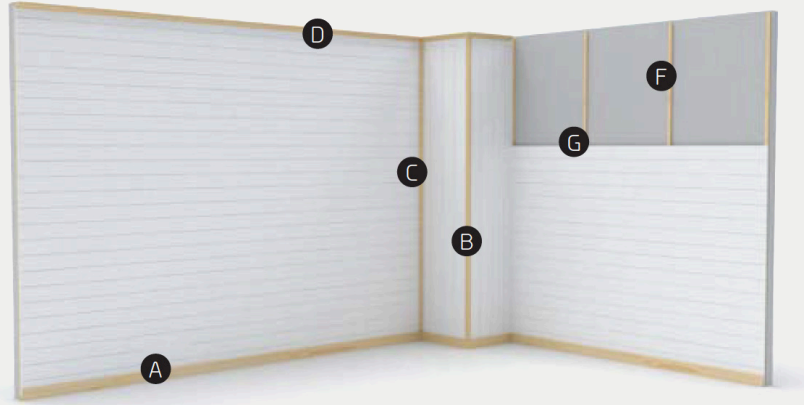


A) RODAPIÉ MOLDURADO

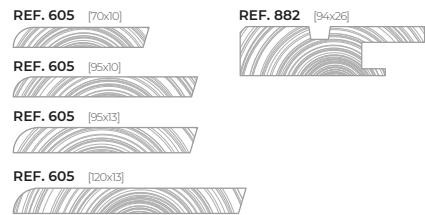

A) RODAPIÉ RECTO

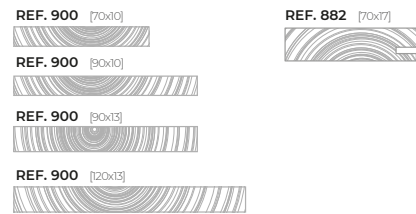

D) CORNISA MOLDURADO

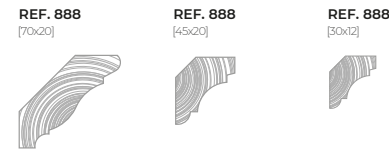

D) CORNISA RECTA



B) CANTONERA MOLDURADA



B) CANTONERA MOLDURADA




E) REMATES



E) REMATES RECTOS




C) RINCONERA MOLDURADA

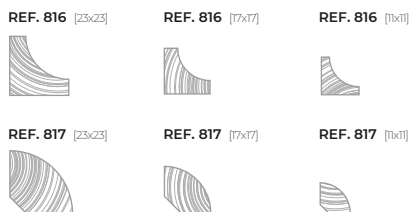


C) RINCONERA MOLDURADA



F) RASTRELES





G) GRAPA



PERFIL		ACABADOS (abeto / pino rojo) PEFC y CE					OTRAS MADERAS (CE)
REF.	Ancho x espesor lama (mm.) (CE) (dimensión incluye machihembrado)	Barniz Abeto o Pino rojo natural	Barniz blanco Nórdico	Barniz Cappuccino	Barniz Piedra	Barniz Wengué	
550	95x22	MN	BP / RP	BP / RP	BP / RP	BP / RP	Roble, Tea, Pino gallego. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

COMPLEMENTOS

A) RODAPIÉS	
<p>REF. 605</p> 	<p>70 x 10 95 x 10 95 x 13 120 x 13</p>
B) RASTRELES	
<p>REF. 900</p> 	<p>30 x 22</p>

PERFILES



ACABADOS

MN - MADERA NATURAL

Tratamiento estándar servido en crudo y acabado liso cepillado.

BP - BARNIZ PROTECCIÓN

Acabado con un barniz de base acuosa mate, con amplia variedad de tonalidades. Tratamiento con un barniz protector de aspecto mate, y acabado de tacto liso.

RP - RÚSTICO PROTECCIÓN


Acabado superficial de gran riqueza mostrando el relieve de la veta. Tratamiento con un barniz protector de aspecto mate, y acabado de tacto liso.



TABLA COMPATIBILIDADES

PERFIL					ACABADOS (abeto / pino rojo) PEFC y CE														OTRAS MADERAS (CE)	
REF.	Modelo	Ancho x espesor lama (mm.) <small>(dimensión incluye machihembrado)</small>	Coefficiente Absorción a_m	Largo de lama máximo (m.)	Abeto o Pino Rojo	Barniz Gris Niebla	Barniz Beige	Barniz Champagne	Barniz Cappuccino		Barniz Wengué	Barniz blanco Nórdico	Barniz gris Piedra	Barniz Negro Intenso	Barniz Oro	Barniz Plata	Barniz Verde Tenue	Barniz Azul Tenue		
525	R2T32	96x13	0,50	Natural (MN): 4,8m Barniz seda (BS): 3m	MN	BS	BS	BS	BS		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	CONSULTAR DISPONIBILIDAD	
	R2T16	96x13	0,67		MN	BS	BS	BS	BS		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS		BS
	R5T32	96x13	0,70		MN	BS	BS	BS	BS		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS		BS
	R5T16	96x13	0,77		MN	BS	BS	BS	BS		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS		BS
	R5R	96x13	0,75		MN	BS	BS	BS	BS		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS		BS
	R9T64	96x13	0,74		MN	BS	BS	BS	BS		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS		BS


PERFILES



ACABADOS



MN - MADERA NATURAL

Tratamiento estándar servido en crudo y acabado liso cepillado.




BS - BARNIZ SEDA

Acabado con un barniz de base acuosa mate, superficie lisa agradable al tacto. Se ofrece con una amplia variedad de tonalidades.

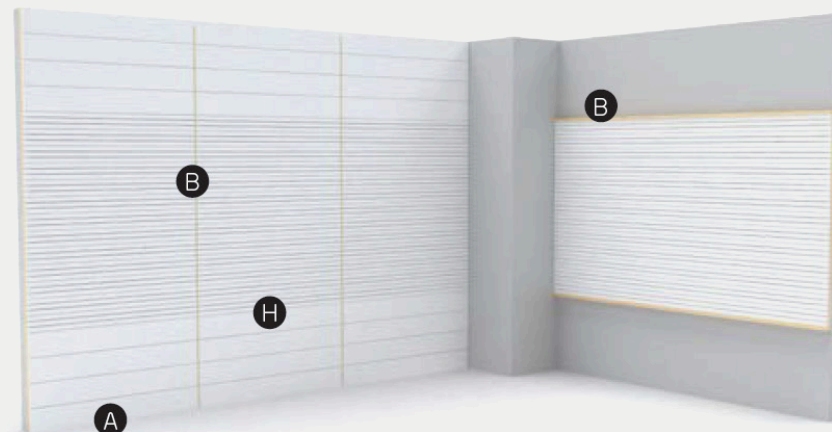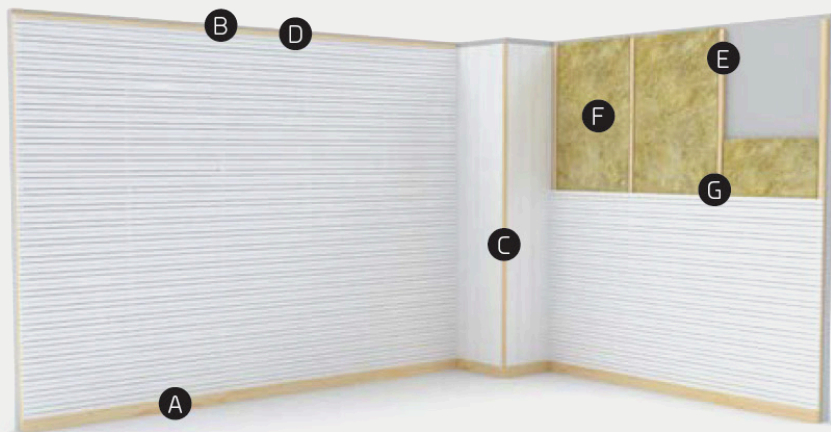

A) RODAPIÉS

REF. 882 [34x26]




REF. 882 ZOCALO RECTO [70x17]



REF. 900 ZOCALO RECTO [70x10]



B) REMATES



REF. 870
REMATE LATERAL [47x47]
REF. 870 SIDE FINISH [47x47]



REF. 900
SEPARADOR PANELADO [11x47]

C) CANTONERA



REF. 814 ESQUINA EXTERIOR [21x21]

D) CORNISA - RINCONERA



REF. 900 TAPETA [21x4]

E) RASTRELES



REF. 900 RASTREL [30x30]

F) LANA



REF. LANA
[25mm espesor / ancho 120mm.
/ largo bobina 15m]

G) GRAPA



REF. GRAPA DE ACERO PARA FRISO [23x24]

H) PERFILES COMPATIBLES

REF. 528 [45x13]



REF. 528 [95x13]




REF. 528 [120x13]





TABLA COMPATIBILIDADES



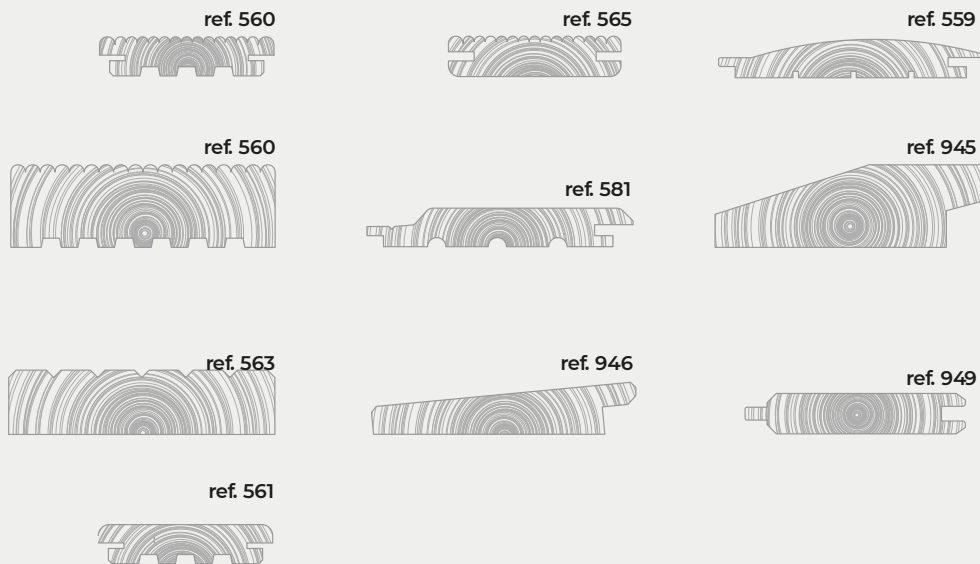







PERFIL			ACABADOS (pino rojo) PEFC y CE				OTRAS MADERAS (CE)	
REF.	Ancho lama (mm.) dimensionado machihembrado	Ancho lama máximo (mm.)	Natural Exteriores	Barniz blanco Nórdico (exclusivo para aplicación en fachadas)	Barniz Gris Piedra	Lasur Color Tekla		
SUELO FACHADA	560	95x22 145x45	Natural (NE): 4.5m Acabados (BS, RS y A): 3m (Otros largos consultar)	NE / A	BS / RS / A	BS / RS / A	BS / RS / A	CONSULTAR DISPONIBILIDAD
	561	95x22		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	
	563	145x35		NE / A	BS / RS / A	BS / RS / A	BS / RS / A	
	565	95x22		NE / A	BS / RS / A	BS / RS / A	BS / RS / A	
FACHADA	559	145x22	Natural (NE): 4.5m Acabados (BS, RS y A): 3m (Otros largos consultar)	NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	CONSULTAR DISPONIBILIDAD
	581	145x22		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	
	945	145x45		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	
	946	145x30		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	
	946	120x22		NE	BS / RS	BS / RS	BS / RS	



PERFILES



COMPLEMENTOS

REMATE CHANFORA	TAPAJUNTAS
ref. 569 [95x45] 	ref. 950 [120x22] 

LISTONES Y RASTRELES			
ref. 900 [45x22] 	ref. 900 [45x30] 	ref. 900 [45x45] 	ref. 900 [70x22] 
ref. 900 [70x45] 	ref. 900 [70x70] 	ref. 900 [95x22] 	ref. 900 [95x45] 
ref. 900 [145x22] 	ref. 901 [50x30] 	ref. 920 [95x22] cantos rodeado 	

GRAPAS	
ref. 560/561 [acero] 	ref. 565 [plástico] 

ACABADOS

NE - NATURAL EXTERIOR

Tratamiento estándar de autoclave servido en tono crudo y acabado liso cepillado.

BS - BARNIZ SEDA

Tratamiento estándar de autoclave, más barniz tonalidad. Superficie lisa agradable al tacto.

RS - RÚSTICO SEDA

Tratamiento estándar de autoclave, más barniz tonalidad. Acabado superficial de gran riqueza mostrando el relieve de la veta. Tacto suave y agradable.

A - ANTI DESLIZANTE (exclusivo para modelos 560, 563 y 565)

Tratamiento estándar de autoclave con superficie ranurada. Compatible con todas las tonalidades.



GRUPO MOLDURAS

Molduras del Noroeste, S.L. es una empresa creada en el año 1972 en Cambre (A Coruña), especializada en la fabricación de soluciones en madera para interior y exterior.

MISIÓN: Nuestra misión es la creación de valor en el campo del revestimiento de madera para paredes, techos y suelos de interior y exterior, desde un estricto respeto ambiental. Nos dirigimos al mundo de la carpintería de madera, del bricolaje y de la decoración. Proporcionamos calidad y seguridad al sector de la edificación.

VISIÓN: Aspiramos a ser un referente mundial en el revestimiento de madera.

VALORES: Nuestros valores son y han sido siempre nuestro compromiso con:

La calidad. Molduras del Noroeste fue la primera empresa del sector en España en implantar y certificar un sistema de gestión de la calidad (Norma ISO 9001, certificado nº ER-0011/1991). Se vela por la formación continua de sus trabajadores y todos ellos hacen suyo este compromiso.

Todos sus revestimientos tienen Marcado CE. La empresa ostenta los siguientes Sellos de calidad AITIM: Sello 17- madera tratada; Sello 26-madera maciza tratada con mejores prestaciones de reacción al fuego; Sello 4- Pavimentos de madera; Sello 29- revestimientos de madera para interiores-Frisos.

La gestión ambiental. También fue una de las empresas pioneras en implantar y certificar un sistema de gestión ambiental (norma ISO 14001. Certificado nº GA 2000/0025). Utiliza sus maderas procedentes de bosques con gestión sostenible (cadena de Custodia certificada PEFC. Certificado nº PEFC/14-35-00063). Sus barnices y tintes son de base acuosa con mínima emisión de COV's.

La innovación. Molduras del Noroeste tiene en torno a 10 proyectos de I+D+i certificados por AENOR, cumpliendo los requerimientos de la Norma UNE 166001. Ejemplos de algunos de estos proyectos son la línea decorativa de revestimientos Natura; los desarrollos que permiten a la madera contribuir a la seguridad de la edificación: en el campo de la ignifugación, que condujeron a los certificados de frisos y tarimas ignifugados; o en el campo de la absorción acústica y reverberación, como la más reciente línea de revestimientos acústicos de madera.

La ética. En Molduras del Noroeste hemos considerado siempre el principio de integridad y la ética como soporte esencial en toda nuestra relación con el mercado, la sociedad y el entorno. Este valor unido al rigor profesional, son los soportes básicos que dirigen todas nuestras actuaciones.

TRATAMIENTOS PROTECTORES

Nuestra experiencia acumulada y tecnología nos permiten tratar la madera para aumentar su resistencia en diferentes ambientes, incluso en exteriores en contacto directo con el agua dulce.

Tratamientos con el Sello de Calidad AITIM 17-03 de Madera Tratada para Clases de Uso 3 y 4.

TRATAMIENTOS DE IGNIFUGADO

Tratamiento de ignifugación, aplicable a cualquier elemento de madera (revestimientos, vigas, ...) que mejora la reacción de la madera en caso de incendio.

El tratamiento de ignifugación se realiza en autoclave, inyectando el ignífugo mediante ciclos de Vacío-presión-vacío.



CLASE USO 3

Maderas para exterior sin contacto directo con el suelo y no sumergidas. Puede estar fuertemente expuesta a la intemperie, con una humedad que supere frecuentemente el 20 %.

Se realiza en un autoclave de productos orgánicos, por el procedimiento VAC-VAC, o Vacío-Presión-Vacío (caso de frondosas o grandes espesores). El tratamiento no le proporciona coloración alguna a la madera, ni le aumenta su humedad.

CLASE USO 4

Madera de exterior en contacto con el suelo, enterrada o en contacto con agua dulce, con una humedad permanente superior al 20%.

Se realiza en autoclave por el sistema Bethell (Vacío- Presión- Vacío). Le confiere a la madera coloración verde. Tras el tratamiento, la madera debe ser secada al aire, antes de su puesta en obra.

PERSONALIZACIÓN

¿Necesitas un revestimiento diferente para tu proyecto? Molduras del Noroeste te ofrece la posibilidad de fabricar revestimientos personalizados con el acabado, la textura y la forma que necesites.

Consulta condiciones.



www.grupomolduras.com



EMPRESA CERTIFICADA



CONTÁCTANOS



MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.

La Barcala, 10. 15660 Cambre.
A Coruña, (Galicia) España (Spain)

Tel. +(34) 981 661 358

Fax Admon. +(34) 981 654 553

Fax Comerc. +(34) 981 662 352

info@grupomolduras.com